




# A224 - A224A



24"



14"



Versione con discesa automatica del braccio / Version with automatic lowering of the head arm / Ausführung mit automatischer Verstellung des Montagekopfes



**Smontagomme automatico con palo ribaltabile pneumaticamente**



**Automatic tyre changer with pneumatic tilting column**



**Automatische Reifenmontiermaschine mit pneumatisch kippbarer Montagesäule**





**A richiesta:** disponibile nella versione DV e con sistema di intallatura e gonfiaggio T.I..  
*On request:* available in DV version and with T.I. inflation system and alloy spot rims.  
*Auf Anfrage:* lieferbar in der Version DV und TI-Version zum Wulsteindrücken und Aufpumpen.

## 1 PALO PORTA BRACCIO / ARM SUPPORT COLUMN / KIPPBARE MONTAGESÄULE

**PALO PORTA BRACCIO** ribaltabile pneumaticamente ad elevata rigidità torsionale in tutte le posizioni di lavoro.

*PNEUMATICALLY-OPERATED TILTING ARM SUPPORT COLUMN with high torsional rigidity, can be tilted in any working position.*

*PNEUMATISCH KIPPBARE MONTAGESÄULE mit erhöhter Torsionssteifigkeit in allen Arbeitspositionen*



Versione A 224A - A 224A version - Versionen A 224A

## 2 APPOGGI SCORREVOLI SLIDING SUPPORTS VERSCHIEBBARE RADAUFLAGEN



**Appoggi scorrevoli** con punte di bloccaggio intercambiabili. Griffe in fusione più alte per un miglior bloccaggio del cerchio dall'interno e dall'esterno.

*Sliding supports* with interchangeable clamping centres. Higher cast clamps for improved rim clamping from inside and outside

*Verschiebbare Radauflagen* mit auswechselbaren Spitzen. Höhere Spannklaue aus Speziallegierung zum stabileren Spannen der Felge von innen und von außen

## 3 AUTOCENTRANTE TURNTABLE SPANNFUTTER



**Autocentrante** con doppio cilindro pneumatico in grado di bloccare saldamente ogni tipo di cerchio.

*Turntable* with two pneumatic cylinders able to safely clamp any type of rim

*Spannfutter* mit zwei Druckluftzylindern, zum sicheren Aufspannen von Felgen jeder Art.

## 4 BRACCIO ORIZZONTALE / HORIZONTAL ARM / HORIZONTALARM

**Braccio orizzontale** (esagonale) telescopico per un rapido posizionamento della torretta rispetto al cerchio.

*Telescopic (hexagonal) horizontal arm* for quicker positioning of the head in relation to the rim.

*Teleskopischer Horizontalarm* (sechseckig) für ein rasches Ansetzen des Montagekopfs an die Felge



## 5 BLOCCAGGIO PNEUMATICO/ PNEUMATIC LOCKING / PNEUMATISCHE ARRETIERUNG




Bloccaggio pneumatico **simultaneo** del braccio orizzontale e di quello verticale porta torretta con posizionamento automatico di quest'ultima nella posizione ideale di lavoro. **Automatico** (A) e **Manuale** (B).

*Simultaneous* pneumatic locking of the horizontal arm and head carrier vertical arm with automatic positioning of the latter to ideal working position. **Automatic** (A) e **Manual** (B).

*Gleichzeitige* Pneumatische arretierung von Horizontal- und Vertikalarm mit automatischer Positionierung des Montagekopfs in der optimalen Arbeitsstellung. **Automatische** (A) und **Manuelle** (B).


## ACCESSORI IN DOTAZIONE - STANDARD ACCESSORIES - STANDARDZUBEHÖR

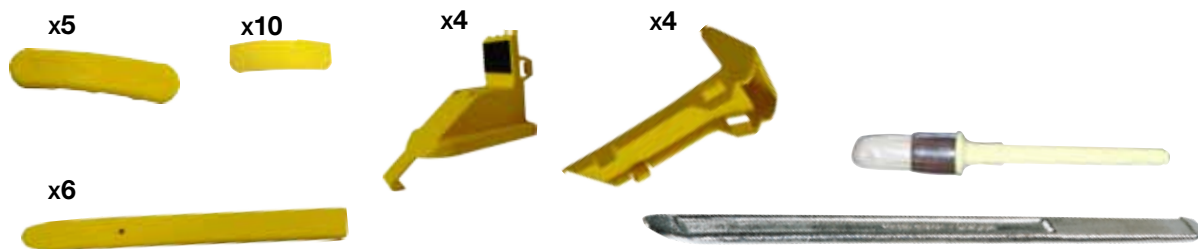

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

| Autocentrante                  | Turntable                 | Spannfutter                |                       |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Capacità di bloccaggio interno | Inside clamping capacity  | Spannbereich von innen     | 13" ÷ 26"             |
| Capacità di bloccaggio esterno | Outside clamping capacity | Spannbereich von außen     | 10" ÷ 24"             |
| Diametro massimo pneumatico    | Maximum tyre diameter     | Maximale Reifendurchmesser | 1100 mm               |
| Larghezza massima pneumatico   | Maximum tyre width        | Maximale Reifenbreite      | 360 mm (14")          |
| Coppia di rotazione            | Rotation torque           | Drehmoment                 | 1200 Nm (400v 3ph)    |
| Velocità di rotazione          | Rotation speed            | Drehgeschwindigkeit        | 8 rpm - 13 rpm (x 2V) |
| Stallonatore                   | Bead breaker              | Abdrücker                  |                       |
| Apertura massima               | Maximum opening           | Maximale Öffnung           | 380 mm                |
| Forza paletta                  | Shoe force                | Abdrückkraft Schaufel      | 15.500 N              |
| Alimentazione                  | Power supply              | Stromversorgung            |                       |
| Tutte le alimentazioni         | All power supply          | Alle Stromversorgung       |                       |
| Pressione di esercizio         | Operating pressure        | Betriebsdruck              | 10 bar                |

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN

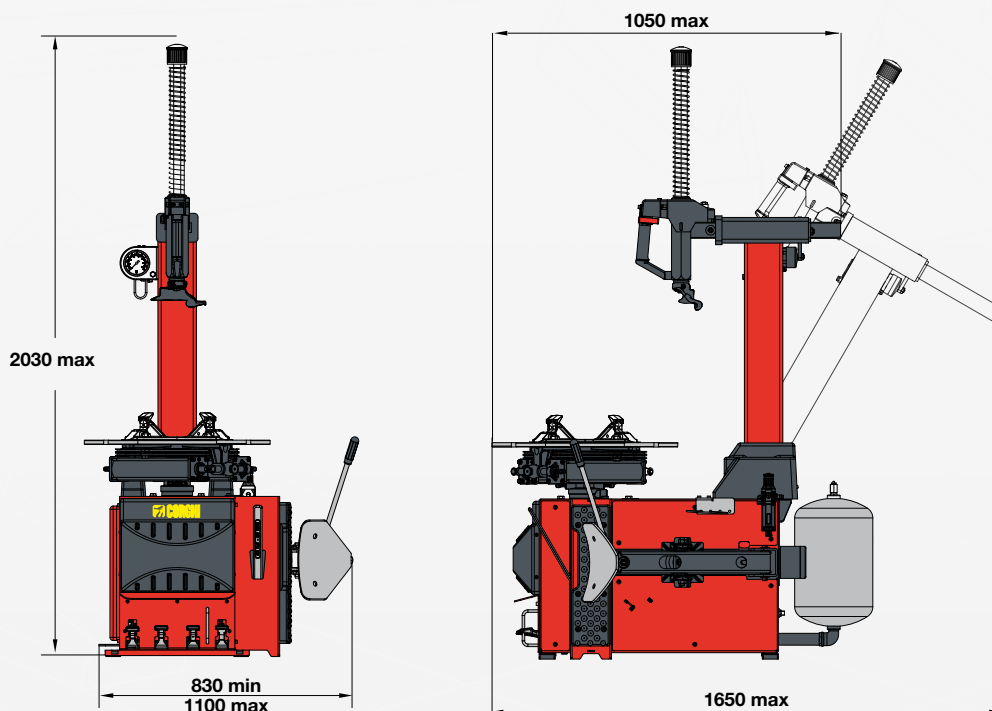

Peso della macchina / Machine weight / Maschinengewicht: 235 kg - TI 250 kg



REMA TIP TOP AUTOMOTIVE UK LIMITED  
Westland Square · Leeds · West Yorkshire · LS11 5XS  
Phone: +44 (0)113 385 8606  
Fax: +44 (0)113 277 6200  
info@tip-top.co.uk  
www.rema-tiptop.co.uk

FINANCE OPTIONS  
SERVICE CONTRACTS  
ACCESSORIES  
2 YEAR WARRANTY  
FREE DELIVERY AND INSTALLATION

T. 0113 2770044



Fotografie, charakteristische ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.  
Fotografien, Eigenschaften und technische Daten sind nicht bindend und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPCC00846A - 01/2018

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito [www.corgi.com](http://www.corgi.com). Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente, to protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website [www.corgi.com](http://www.corgi.com). Printing responsibly contributes to saving the environment. Um unserm Planeten zu helfen und den Papierverbrauch zu optimieren, sind unsere Kataloge online auf der Webseite [www.corgi.com](http://www.corgi.com) einzusehen. Ein verantwortungsbewusster Ausdruck hilft, die Umwelt zu schützen.

